

# BCO M2 E (927 318)

- Direkte Erdung der angeschlossenen Signaladern
- Vibrationssichere Verrastung secR Entriegelung
- Schneller Austausch bei Nachrüstung eines Ableiter-Moduls



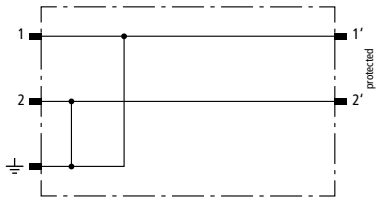


Prinzipschaltbild

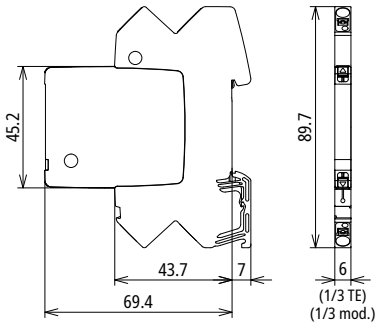


Maßbild

Platzsparendes Erdungsmodul mit Basisteil in 6 mm Baubreite und Push-in Anschlusstechnik für den definierten Potentialausgleich aller am Basisteil angeschlossenen Adern. Zum direkten Erden von 2 Leitungsadern, die noch nicht aktiv genutzt werden. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.

| **Typ** | **BCO M2 E** |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **927 318** |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt ($I_{imp}$) | 3 kA |
| Betriebstemperaturbereich ($T_U$) | -40 °C ... +80 °C |
| Schutzart (gesteckt) | IP 20 |
| Einsteckbar in | BCO Basisteil |
| Gehäusewerkstoff | Polyamid PA 6.6 |
| Farbe (Modul) | grau |

| **Stammdaten** | |
|---|---|
| Nettogewicht | 31.671 g/st |
| GTIN (EAN) | 4013364470644 |
| VPE | 1 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85369010 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.