
DADS D10 16 48 AL SCH (105 245)



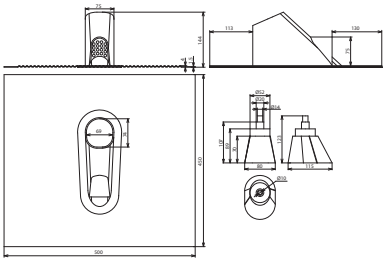

Maßbild

- Zum Durchführen und Abdichten von Masten und Rohren auf Steildächern
- Für universelle Anwendung an verschiedenen Dachziegeln / Dachsteinen durch verformbaren Aluminium-Dachziegel

Dachdurchführung bestehend aus Alu-Dachziegel, Gummitülle und Dichtungsband.

Typ	**DADS D10 16 48 AL SCH**
Art-Nr.	**105 245**
Werkstoff Dachziegel	**Aluminium, mit UV-stabilisiertem Kunststoff überzogen**
Abmessung Dachziegel	450 x 500 mm
Durchmesser Ø Mastloch	10 / 16 / 48 mm
Dachneigung	24-53°
Werkstoff Gummitülle	**UV-stabilisierte Gummimischung**
Werkstoff Dichtungsband	**Plastischer Dichtstoff auf Kautschukbasis**
Ausführung Dichtungsband	stark klebend, selbst schweissend
Abmessung Dichtungsband	600 x 80 mm
Verarbeitungstemperatur	+5 °C ... +40 °C
Dauertemperaturbereich Dichtungsband	-40 °C ... +80 °C
Farbe	schwarz ●

Stammdaten	
Nettogewicht	1.160 kg/st
GTIN (EAN)	4013364135383
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil