
DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A (105 440)



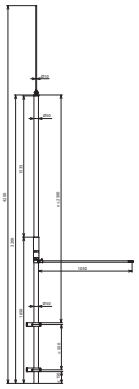

Maßbild

Typ	DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A
Art-Nr.	**105 440**
Gesamtlänge	4200 mm
Anzahl Distanzhalter	1
Anzahl Befestigungswinkel	2
Länge Stützrohr	3200 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit	(Wandmontage max. freie Länge 3500 mm, Ø8 mm) 232 km/h
Werkstoff Stützrohr	**GFK / Al**
Ausführung	einteilig
Länge Fangspitze	1000 mm
Werkstoff Fangspitze	**NIRO**
Länge Distanzhalter	1030 mm
Werkstoff Distanzhalter	**GFK-Al-St/tZn**
Materialfaktor km	0,7
Werkstoff Befestigungswinkel	**NIRO**
Dauertemperaturbereich	-50 °C ... +100 °C
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	7.640 kg/st
GTIN (EAN)	4013364099692
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.