
# V DBS RA320 PAE 27 V 600 1180 V2A (105 468)



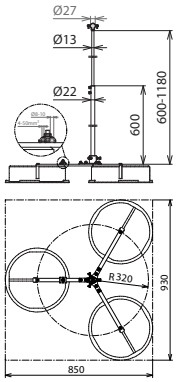


Maßbild

Dreibeinstativ (klappbar) mit variablem Distanzhalter (klein) zum Erstellen des variablen Endverschlusses der HVI power Leitung.
Mit UNI-Erdungsklemme für den Anschluss von 1x Rd 8-10 mm und 1x Leiter 4-50 mm²
Anpassung an die Dachneigung bis max. 10° möglich.
Die **drei Betonsockel** (Art.-Nr. 102 075, Gewicht 8,5 kg) und die **Unterlegplatten** (Art.-Nr. 102 060) sind **separat zu bestellen**.

| **Typ** | **V DBS RA320 PAE 27 V 600 1180 V2A** |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **105 468** |
| Werkstoff Stativ | **NIRO** |
| Aufnahme Stativ | 22 mm |
| Radius | 320 mm |
| Anzahl Betonsockel | 3 Stück á 8,5 kg |
| Platzbedarf Stativ | 930 x 850 mm |
| Werkstoff Distanzhalter | **NIRO** |
| Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
| Verstellbereich Distanzhalter | 600-1180 mm |
| Länge variabler Endverschluss | 900-1500 mm |
| Max. Böenwindgeschwindigkeit (3 Sockel à 8,5 kg; l = 900 mm) | 170 km/h |
| Max. Böenwindgeschwindigkeit (3 Sockel à 8,5 kg; l = 1500 mm) | 104 km/h |
| Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |

| **Stammdaten** | |
|---|---|
| Nettogewicht | 3.650 kg/st |
| GTIN (EAN) | 4013364381582 |
| VPE | 1 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85389099 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.