# PHE3 30 S ZK (767 930)

- Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange (ZK) und Prüfspitze
- Isolierstange mit Steckkupplung als Abschlussteil zur Handhabeverlängerung

Abbildung unverbindlich

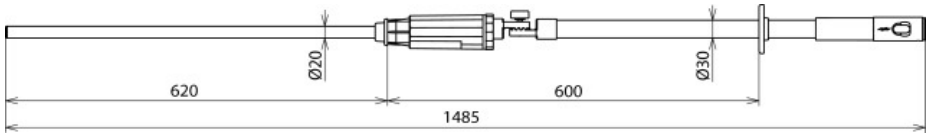


Abbildung unverbindlich

| Typ<br>Art.-Nr. | PHE3 30 S ZK<br>767 930 |
|---|---|
| Nennspannung ($U_N$) | 30 kV |
| Spannungsart | AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kategorie | S 62 |
| Gesamtlänge ($l_G$) | 1485 mm |
| Eintauchtiefe ($l_O$) | 620 mm |
| Länge Prüfkopf | 850 mm |
| Norm | DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) |
| Temperaturbereich | –25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N |
| Bauart | Zusammengehörig |
| Verwendbar bei | |
| Einsatzort | Innenraum- und Freiluftanlagen |
| Anwendung | Schaltanlagen und Freileitungen |
| Ausführung | einpolig |
| Anzeige | Akustisch und optisch |
| Eigenprüfvorrichtung | Ja |
| Werkstoff Prüfelektrode | Cu-Legierung/gal Sn |
| Werkstoff Prüfspitze | Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr |
| Werkstoff Anzeigegerät | Kunststoff, vollisoliert |
| Werkstoff Isolierstange | Glasfaserverstärktes Polyesterrohr |
| Gewicht | 1,17 kg |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 90303370 |
| GTIN (EAN) | 4013364134775 |
| VPE | 1 Stk. |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.