

DSRT DD FS AAAA (782 051)



Abbildung unverbindlich





Abbildung unverbindlich

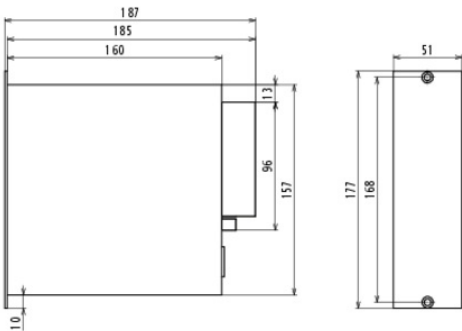

Erfassungsgerät DSRT DD FS für Lichterfassung (Faseroptischer Sensor DSRT FS).

Typ Art.-Nr.	DSRT DD FS AAAA 782 051
Min. / max. Spannung (U _N)	92-265 V AC / DC
Frequenz	50 / 60 Hz
Störlichtbogenlöscheszeit (t _{mtA})	< 3-4 ms mit DSRT QD II
Schutzart (Vorderseite)	IP 50
Schutzart (Rückseite)	IP 20
Abmessung Frontplatte (h x b)	177 x 52 mm
Einbaumaß (h x b x t)	157 x 45 x 164 mm
Sensoreingänge	S1, S2, S3 (pro Kanal Anschluss eines faseroptischen Sensors (DSRT FS) möglich)
Binäre Eingänge	24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Auslöserelais	bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Binärer Ausgang	24 V DC 20 mA (BO1)
Betriebstemperatur (T _U)	-35 °C ... +70 °C
Auslösezeit Relais	7 ms
Zulassungen	VdS
Gewicht	851 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85364900
GTIN (EAN)	4013364245853
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.