DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A (202 829)

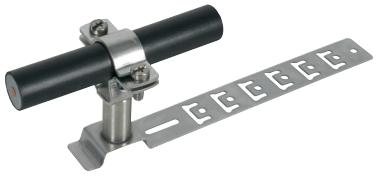

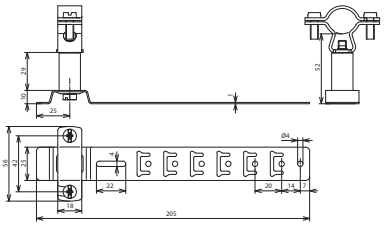

Maßbild

Dachleitungshalter mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in den Dachziegel / Dachstein und zum Verschrauben mit der Dachlattung, zum Verlegen der HVI Leitung, HVI light plus Leitung, in Dachflächen von Satteldächern.

Typ	**DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A**
Art-Nr.	**202 829**
Werkstoff Dachleitungshalter	NIRO
Werkstoff Leitungshalter	NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd	20-23 mm
Bauhöhe Leitungshalter	53 mm
Leitungsführung	fest
Strebenlänge	205 mm
Art der Dacheindeckung	Pfannendächer
Strebenausführung	vorgeformte Biegestellen
Befestigungsmöglichkeit	Hakenarretierung, abwinkeln, nageln
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	119.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364159822
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil