
PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN (306 105)



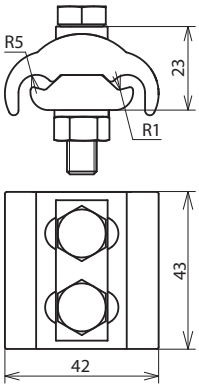

Maßbild

Klemmen mit Federring zum Verbinden/Anschließen von Rundleitern/Seile in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 1/21, 2/22. Die Klemmen sind entsprechend DIN EN 62305-3 Beiblatt 2 (VDE 0185-305-3 Bbl 2) gegen Selbstlockern gesichert.

Typ	**PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN**
Art-Nr.	**306 105**
Werkstoff Klemme	**Cu/gal Sn**
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Klemmbereich Rd / Rd	5-12,5 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil)	16-95 mm²
Schraube	M8 x 45 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	**NIRO (V4A)**
Ausführung	mit Federring
Blitzstoßstrom (10/350 µs) zündfunkenfrei	25 kA
Kurzschlusstrom (50 Hz) (0,1 s) zündfunkenfrei	1,65 kA
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA / I_{imp} 25 kA *)
Normenbezug	in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Stammdaten	
Nettogewicht	242.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364269125
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369095

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • !: Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil