PAK 35 M8 EX GI ER (306 203)



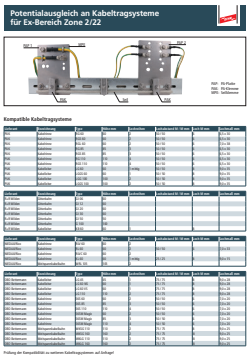

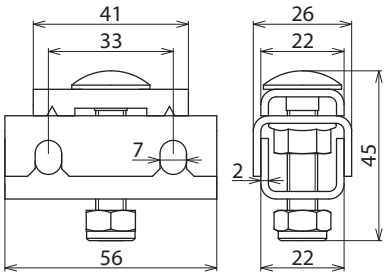

Maßbild

PA-Klemme (PAK) Gitterbahn
- Anschluss nur mit Ringpotentialausgleichsleiter 35 mm², Art.-Nr. 832 838 (Kupferseil verzinnt)
- Befestigung an der Gitterbahn oder an der PA-Platte (PAP 1 / PAP 2)
- PA-Klemme wird ca. alle 0,5 m montiert

Typ	**PAK 35 M8 EX GI ER**
Art-Nr.	**306 203**
Werkstoff	NIRO
Werkstoff-Nr.	1.4301
ASTM / AISI:	AISI 304
Anschluss an	PAP 1 EX GI ER bzw. PAP 2 EX GI ER oder Gitterbahn
Klemmbereich PA-Ringleiter	35 mm², **Cu/gal Sn**
Schraube	M8 x 40 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO
Werkstoff-Nr. Schraube / Mutter	1.4301
ASTM / AISI Schraube / Mutter	AISI 304
EX-Zone	2/22
Kurzschlusstrom AC (50 Hz / 5 s)	1,5 kA
Kurzschlusstrom DC (5 s)	250 A

Stammdaten	
Nettogewicht	74 g/st
GTIN (EAN)	4013364327382
VPE	50 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.