MAMVK 8.16 15.25 STTZN ARS35NM PAR 20P (308 044)



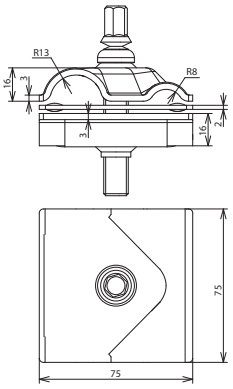

Maßbild

- Zuverlässige Montagequalität durch konstantes Drehmoment und definierter Klemmkraft
- Einfache Montage, da kein Drehmomentschlüssel erforderlich
- Enorme Zeitersparnis im Vergleich zum exothermen Schweißen
- Keine Gefahr für den Installateur durch schädlichen Schweißrauch
- Kein Risiko für die Umwelt

NEU

Typ	MAMVK 8.16 15.25 STTZN ARS35NM PAR 20P
Art-Nr.	**308 044**
Werkstoff Klemme	**St/tZn**
Klemmbereich Rd	8-16 / 15-25 mm
Materialstärke	3,0 / 2,0 mm
Schraube	Abreissschraube M12 x 65 mm
Werkstoff Schraube	**NIRO**
Abreissdrehmoment Schraube	35 +/- 3 nm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	6,2 kA

Stammdaten	
Nettogewicht	469.500 g/st
GTIN (EAN)	4013364522992
VPE	20 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil