
Produktdatenblatt: Schirmanschluss auf Ankerschiene

SAK 14 AS V4A (308 404)

- Blitzstromtragfähiges System für die Ankerschiene
- Großflächige Schirmauflage
- Kompensation des Fließverhaltens der Kabelwerkstoffe



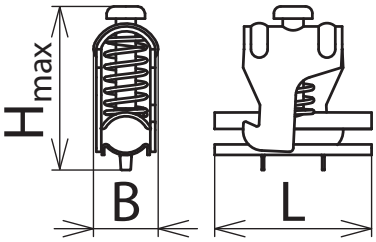

Maßbild

Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Ankerschiene. Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich – werkzeuglose Montage.

Typ	**SAK 14 AS V4A**
Art-Nr.	**308 404**
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs)	10 kA
Klemmbereich Rd	8-14 mm
Werkstoff	NIRO
Federdruck	30-76 N
Montage auf	Ankerschiene
Abmessungen (B x L x H)	19,5 x 40 x 50 mm

Stammdaten	
Nettogewicht	31.700 g/st
GTIN (EAN)	4013364070516
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369010

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil