

Produktdatenblatt: Kreuzstücke für ober- und unterirdische Verbindungen

KS FL30 V4A (318 233)

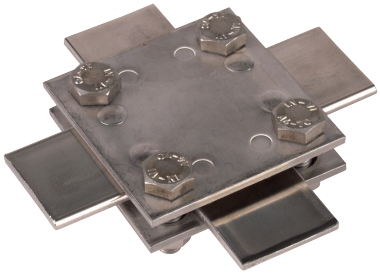

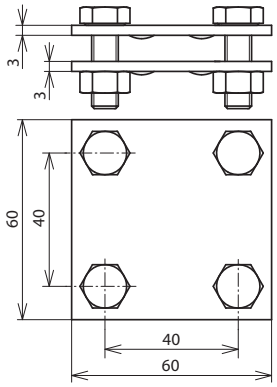

Maßbild

Typ	KS FL30 V4A
Art-Nr.	**318 233**
Werkstoff Klemme	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. Klemme	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI Klemme	316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Fl / Fl	30 / 30 mm
Schraube	M8 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. Schraube / Mutter	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI Schraube / Mutter	316Ti / 316L / 316
Abmessung	60 x 60 x 3 mm
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	limp 100 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,0 kA

Stammdaten	
Nettogewicht	225,3 g/st
GTIN (EAN)	4013364096646
VPE	25 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.