
Produktdatenblatt: Kreuzstücke für ober- und unterirdische Verbindungen

KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN (319 201)



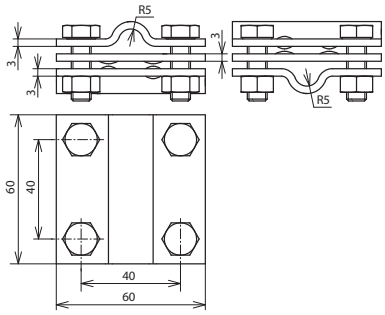

Maßbild

Typ	KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN
Art-Nr.	**319 201**
Werkstoff Klemme	**St/tZn**
Klemmbereich Rd / Rd	8-10 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl	8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl	30 / 30 mm
Schraube	M8 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	**St/tZn**
Abmessung	60 x 60 x 3 mm
Zwischenplatte	ja
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	14 kA
Zinküberzug nach DIN EN 1461	~50 µm

Stammdaten	
Nettogewicht	320.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364024519
VPE	25 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil