Produktdatenblatt: Kreuzstücke für ober- und unterirdische Verbindungen

KS FL40 STTZN (320 044)



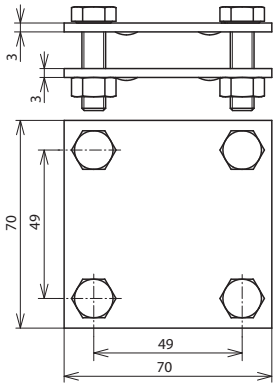

Maßbild

Typ	KS FL40 STTZN
Art-Nr.	**320 044**
Werkstoff Klemme	**St/tZn**
Klemmbereich Fl / Fl	30-40 / 30-40 mm
Schraube	M8 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	**St/tZn**
Abmessung	70 x 70 x 3 mm
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	100 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Zinküberzug nach DIN EN 1461	~50 µm

Stammdaten	
Nettogewicht	301.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364021501
VPE	25 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.