
Produktdatenblatt: Kreuzstücke für ober- und unterirdische Verbindungen

KS 8.10 FL40 STTZN (321 045)



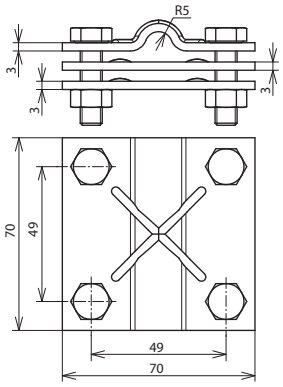

Maßbild

Typ	KS 8.10 FL40 STTZN
Art-Nr.	**321 045**
Werkstoff Klemme	**St/tZn**
Klemmbereich Rd / Fl	8-10 / 30-40 mm
Klemmbereich Fl / Fl	30-40 / 30-40 mm
Schraube	M8 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	**St/tZn**
Abmessung	70 x 70 x 3 mm
Zwischenplatte	ja
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Zinküberzug nach DIN EN 1461	~50 µm

Stammdaten	
Nettogewicht	413.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364021518
VPE	25 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.