
Produktdatenblatt: UNI-Falzklemme

UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A (365 250)



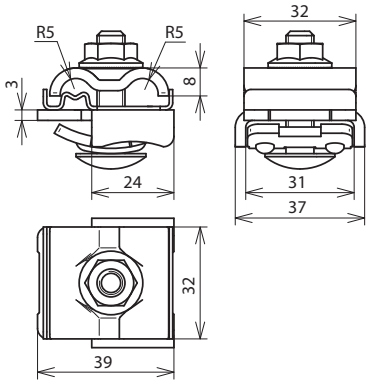

Maßbild

Falzklemme zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktionspotentialausgleich/Funktionserdung (Leiterfarbe ggf. schwarz) und Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)

Durch die Kontaktplatte (Zwischenelement) aus NIRO können unterschiedliche Werkstoffe des Leiters (Cu, Al, St/tZn und NIRO) mit den üblichen Montagesystemen z. B. aus Aluminium verbunden werden, ohne dass Kontaktkorrosion entsteht.
Durch die Ausführung mit Doppelüberleger können einfach und schnell die Profile untereinander z. B. mit Durchgangsverdrahtung angeschlossen werden.

Typ	**UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A**
Art-Nr.	**365 250**
Klemmbereich Falz	0,7-8 mm
Werkstoff Klemmbügel	**Al**
Materialstärke	3 mm
Klemmbereich Rd	8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig)	4-50 mm²
Werkstoff Doppelüberleger	**NIRO**
Schraube	M8 x 35 mm
Sperrzahnmutter	SW 13 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	**NIRO**
Anschlussrichtung	längs / quer
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	50 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1

Stammdaten	
Nettogewicht	83.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364148307
VPE	50 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil