



AKK DUL 8.10 KBF 3 20 STTZN (372 300)



Maßbild

- Durchdringung von Oberflächenbeschichtungen bis 0,2mm mit Klinge oder Klinge und Schraube.
- Geeignet für den Einsatz in Ex-Zone 2/22. Alle Verbindungen gegen Selbstlockern gesichert.

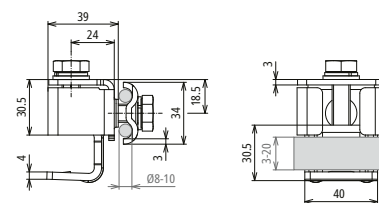

Typ	AKK DUL 8.10 KBF 3 20 STTZN
Art-Nr.	372 300
Klemmbereich	3-20 mm
Werkstoff Klemme	St/tZn
Klemmbereich Rd	8-10 mm
Schraube	⚙ M10 x 32 mm / M10 x 18 mm
Werkstoff Schraube / Federring	NIRO
Art der Verbindung	lösbare Verbindung
Durchdringung Oberflächenschutz	bis 0,2 mm mit Klinge oder Klinge und Schraube
Anschluss mit	Doppelüberleger
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	I_{imp} 50 kA I_{imp} 100 kA *
Normenbezug	DIN EN 62561-1

Stammdaten	
Nettogewicht	250.661 g/st
GTIN (EAN)	4013364515765
VPE	25 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.