


AKK DUL 8.10 KBF 20 36 STTZN (372 310)



Maßbild

- Durchdringung von Oberflächenbeschichtungen bis 0,2mm mit Klinge oder Klinge und Schraube.
- Geeignet für den Einsatz in Ex-Zone 2/22. Alle Verbindungen gegen Selbstlockern gesichert.

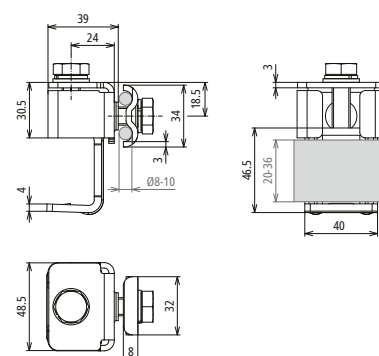

Typ	AKK DUL 8.10 KBF 20 36 STTZN
Art-Nr.	372 310
Klemmbereich	20-36 mm
Werkstoff Klemme	St/tZn
Klemmbereich Rd	8-10 mm
Schraube	⚙ M10 x 32 mm / M10 x 18 mm
Werkstoff Schraube / Federring	NIRO
Art der Verbindung	lösbare Verbindung
Durchdringung Oberflächenschutz	bis 0,2 mm mit Klinge oder Klinge und Schraube
Anschluss mit	Doppelüberleger
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	$I_{imp} 50 kA$ *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1

Stammdaten	
Nettogewicht	304.561 g/st
GTIN (EAN)	4013364520363
VPE	25 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.