

MVK 8.10 SKM10X35 V4A (390 079)

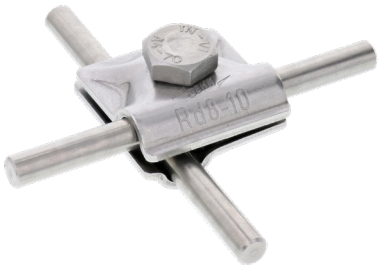

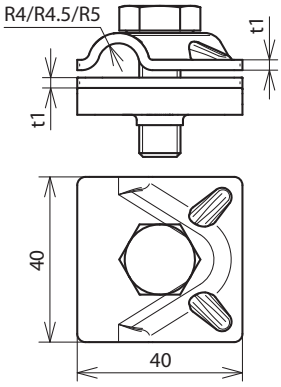

Maßbild

Artikel auch für die unterirdische Anwendung geeignet

Typ	MVK 8.10 SKM10X35 V4A
Art-Nr.	**390 079**
Werkstoff Klemme	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. Klemme	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI Klemme	316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd	8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig)	35-70 mm²
Materialstärke (t1 / t2)	2,5 mm
Schraube	M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. Schraube / Mutter	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI Schraube / Mutter	316Ti / 316L / 316
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	limp 100 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	4,7 kA

Stammdaten	
Nettogewicht	96,4 g/st
GTIN (EAN)	4013364128996
VPE	50 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • !: Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil