

MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A (392 209)

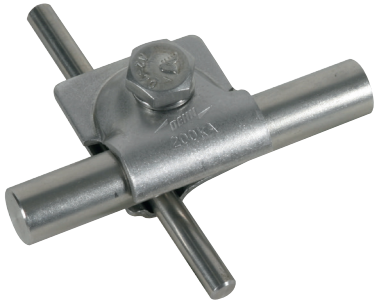

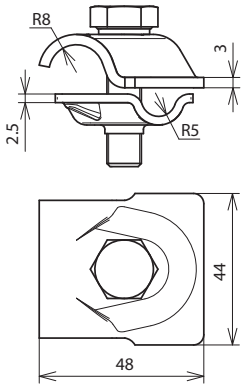

Maßbild

MehrzweckVerbindungs-Klemme mit Federring zum universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme; zweiteilig. Blitzstromtragfähigkeit geprüft bis 200 kA (10/350 µs).

Typ	MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Art-Nr.	**392 209**
Werkstoff	NIRO
Klemmbereich Rd / Rd	8-10 / 16 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs)	I_{imp} 200 kA *)
Normenbezug	in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Stammdaten	
Nettogewicht	140.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364158238
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil