
Produktdatenblatt: Erdungsleitungen mit Kabelschuhen offen / geschlossen

EL10 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 8 (410 403)



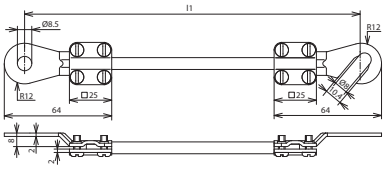

Maßbild

Typ	EL10 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 8
Art-Nr.	**410 403**
Leitungsquerschnitt	10 mm²
Leitungslänge (l1)	0,35 m
Kabelschuh offen	M8 / M10
Kabelschuh geschlossen	M8
Bohrung Ø	8,5 mm
Leitung	**Cu** hochflexibel
Einzeldrahtdurchmesser	0,1 mm
Betriebsspannungsfestigkeit (AC / DC)	600 V
Temperaturbereich	-40 °C ... +150 °C
Farbe	schwarz ●
Werkstoff Kabelschuh	**Cu/gal Sn**
Schraube	M4 x 10 mm
Werkstoff Schraube	**St/gal Zn**

Stammdaten	
Nettogewicht	109.200 g/st
GTIN (EAN)	4013364029194
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85444290

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen verpackt werden, muss dies bei der Bestellung explizit angeben werden.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil