

Produktdatenblatt: Erdungsleitungen mit Kabelschuhen geschlossen

EL10 L2.55M 2KSG 10 (410 925)

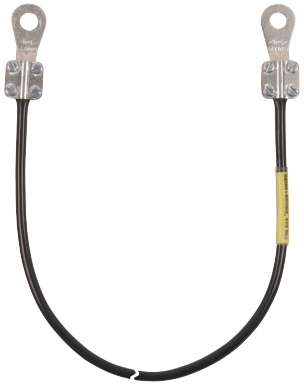



Maßbild

Typ	EL10 L2.55M 2KSG 10
Art-Nr.	**410 925**
Leitungsquerschnitt	10 mm²
Leitungslänge (l1)	2,55 m
Kabelschuh geschlossen	2x M10
Bohrung Ø	10,5 mm
Leitung	Cu hochflexibel
Betriebsspannungsfestigkeit (AC / DC)	600 V
Temperaturbereich	-40 °C ... +150 °C
Farbe	schwarz ●
Werkstoff Kabelschuh	**Cu/gal Sn**
Schraube	M4 x 10 mm
Werkstoff Schraube	**St/gal Zn**

Stammdaten	
Nettogewicht	380.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364029095
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85444290

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen verpackt werden, muss dies bei der Bestellung explizit angeben werden.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil