

# Produktdatenblatt: Erdungsleitungen mit Kabelschuhen offen

## EL16 L10.05M 2KSO 8.10 (416 100)

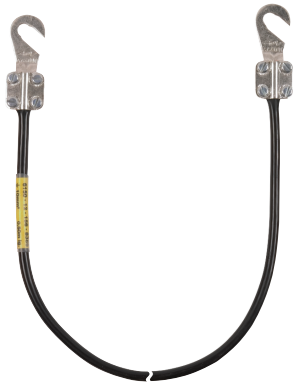



Maßbild

| Typ | EL16 L10.05M 2KSO 8.10 |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **416 100** |
| Leitungsquerschnitt | 16 mm² |
| Leitungslänge (l1) | 10,05 m |
| Kabelschuh offen | 2x M8 / M10 |
| Leitung | Cu hochflexibel |
| Einzeldrahtdurchmesser | 0,1 mm |
| Betriebsspannungsfestigkeit (AC / DC) | 600 V |
| Temperaturbereich | -40 °C ... +150 °C |
| Farbe | schwarz ● |
| Werkstoff Kabelschuh | **Cu/gal Sn** |
| Schraube | M4 x 10 mm |
| Werkstoff Schraube | **St/gal Zn** |
| Normenbezug | DIN EN 62561-1 |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Nettogewicht | 2.010 kg/st |
| GTIN (EAN) | 4013364042933 |
| VPE | 1 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85444290 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen verpackt werden, muss dies bei der Bestellung explizit angeben werden.