# Produktdatenblatt: Erdungsleitungen mit Kabelschuhen geschlossen

## EL16 L0.35M 2KSG 10 (416 903)

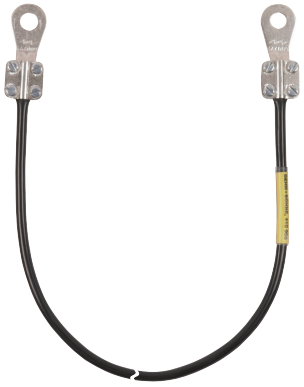



Maßbild

| Typ | EL16 L0.35M 2KSG 10 |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **416 903** |
| Leitungsquerschnitt | 16 mm² |
| Leitungslänge (l1) | 0,35 m |
| Kabelschuh geschlossen | 2x M10 |
| Bohrung Ø | 10,5 mm |
| Leitung | Cu hochflexibel |
| Betriebsspannungsfestigkeit (AC / DC) | 600 V |
| Temperaturbereich | -40 °C ... +150 °C |
| Farbe | schwarz ● |
| Werkstoff Kabelschuh | **Cu/gal Sn** |
| Schraube | M4 x 10 mm |
| Werkstoff Schraube | **St/gal Zn** |
| Normenbezug | DIN EN 62561-1 |

| **Stammdaten** | |
|---|---|
| Nettogewicht | 132.100 g/st |
| GTIN (EAN) | 4013364028944 |
| VPE | 1 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85444290 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen verpackt werden, muss dies bei der Bestellung explizit angeben werden.