
Produktdatenblatt: Anschluss- und Überbrückungsgarnitur für Bewehrungen

UES 16 L600 2VK RD8 28 FL30 (416 941)



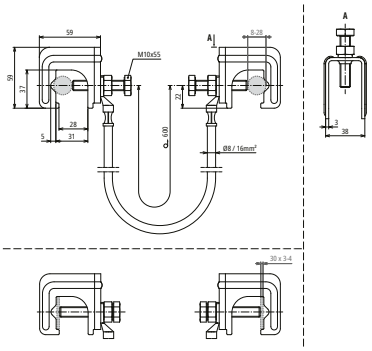

Maßbild

Überbrückungsgarnitur bestehend aus Verbindungsleitung mit zwei angeschlossenen Verbindungsklemmen.

NEU

Typ	UES 16 L600 2VK RD8 28 FL30
Art-Nr.	**416 941**
Werkstoff Verbindungsklemme	**St/blank**
Klemmbereich Rd Verbindungsklemme	8-28 mm
Klemmbereich Fl Verbindungsklemme	30 x 3-4 mm
Schraube Verbindungsklemme	M10 x 55 mm
Werkstoff Überbrückungsseil	Flexible Kupferleitung, frostbeständig
Leitungslänge Überbrückungsseil	600 mm
Leitungsquerschnitt Überbrückungsseil	16 mm²
Kabelschuh Überbrückungsseil	M10 / **Cu/galSn**
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	I_imp 100 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,1 kA

Stammdaten	
Nettogewicht	497.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364360273
VPE	25 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sonderlängen auf Anfrage möglich.
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.