# Produktdatenblatt: Erdungsleitungen mit Kabelschuhen offen

## EL16 L5.05M 2KSO 8.10 GG (417 050)

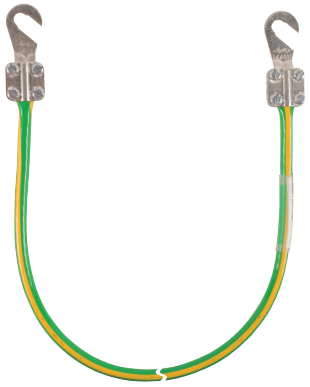



Maßbild

| Typ | EL16 L5.05M 2KSO 8.10 GG |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **417 050** |
| Leitungsquerschnitt | 16 mm² |
| Leitungslänge (l1) | 5,05 m |
| Kabelschuh offen | 2x M8 / M10 |
| Leitung | Cu hochflexibel |
| Einzeldrahtdurchmesser | 0,07 mm |
| Temperaturbereich | -40 °C ... +90 °C |
| Farbe | grün ● / gelb ● |
| Werkstoff Kabelschuh | **Cu/gal Sn** |
| Schraube | M4 x 10 mm |
| Werkstoff Schraube | **St/gal Zn** |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Nettogewicht | 1.010 kg/st |
| GTIN (EAN) | 4013364031937 |
| VPE | 1 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85444290 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen verpackt werden, muss dies bei der Bestellung explizit angeben werden.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil