
D BEB 5 - L2000 / EBS 15-03-19 (419 504)



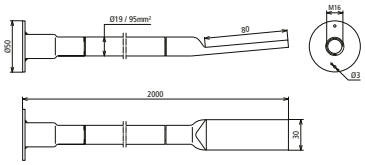

Maßbild

Kupfer-Kabel-Erdungsbrücken
Die Erdungsbrücken sind zur Erdung, Rückstromführung sowie dem Potentialausgleich im Nutzungsbereich von Bahnstrecken vorgesehen. Diese Variante wird bündig zur Oberfläche eingebaut und mit der auf das Kupferkabel aufgepressten verkupferten Stahllasche an die erdende Bewehrung angeschweißt. Die Flexibilität des Kabels erleichtert dem Anwender den Einbau in die Bewehrung. Diese Erdungsbrücken besitzen zudem eine technische Freigabe der DB Netz AG und können dort somit planungssicher verwendet werden.

Typ	**D BEB 5 - L2000 / EBS 15-03-19**
Art-Nr.	**419 504**
Werkstoff Platte	NIRO
Werkstoff-Nr.	1.4301
Werkstoff Hülse	**St / Cu**
Werkstoff Lasche	**St / Cu**
Werkstoff Kabel	**Cu**
Kurzschlussstrom	> 25 kA
Prüfstrom	40 kA / 100 ms
Normenbezug	Ril 997.0205A01
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Gewinde	M16
Durchmesser Anschlussplatte	50 mm
Kabel	NYY-O
Querschnitt Kabel	95 mm²
Durchmesser Kabel	19 mm
Abmessung Lasche	80 x 30 mm
Länge	2000 mm
DB Zeichnungs-Nr.	3 Ebs 15.03.19 - 32

Stammdaten	
Nettogewicht	2.800 kg/st
GTIN (EAN)	4013364458420
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369010

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil