

PAS EX 11AP SET (472 425)

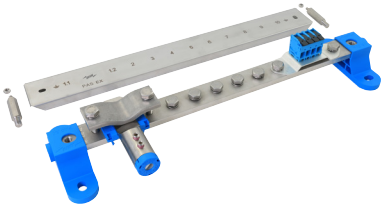

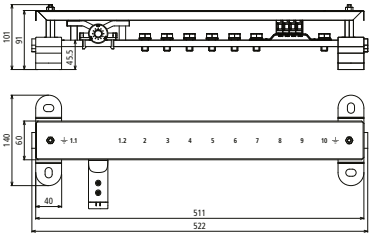

Maßbild

SET bestehend aus: Art.-Nr. 472 421 (PAS EX 11AP M10 V2A), Art.-Nr. 472 498 (PAS EX R), Art.-Nr. 472 497 (PAS EX CC), Art.-Nr. 472 422 (PAS EX AD 11 AP)
– Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) bis Explosionsgruppe IIC sowie Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
– Schraubensicherung gegen Selbstlockern
– Bei Verwendung des Push-in Adapters ist ein Einsatz nur im Innenbereich zulässig

Typ	**PAS EX 11AP SET**
Art-Nr.	**472 425**
Anschluss Rd/Fl	1x Flachleiter 30/40 mm oder 1x Rundleiter 10 mm
Anschluss Verbindungsklemme	4x 4-16 mm²
Anschluss Kabelschuh	5x flexible / starre Leiter 16-95 mm²
Werkstoff PA-Schiene	NIRO
Werkstoff Schrauben / Federring	NIRO
Werkstoff Adapter Rd	NIRO
Werkstoff-Nr.	1.4301 / 1.4303
Werkstoff Adaptergehäuse Fl	Polyamid / halogenfrei blau
Werkstoff Isolator	Polyamid / halogenfrei blau
Werkstoff Verbindungsklemme	Polyamid
Werkstoff Befestigungsblech	Cu/gal (Ni)Sn
Werkstoff Abdeckung / Abstandsbolzen / Muttern	NIRO
Abmessung	522 x 140 x 101 mm
Schrauben	M10 x 40 mm / M10 x 20 mm
Ausführung Schrauben	mit Federring
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4 H 100 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) Ø10 mm	NExIIC 50 kA (zündfunkenfrei) T4 75 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm	2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4 H 100 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16-95 mm²	1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (pro Ader)	3 kA (zündfunkenfrei)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16 mm² (pro Ader)	25 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (I_n) Cu 4-10 mm²	10 kA (zündfunkenfrei)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (I_n) Cu 16 mm²	15 kA (zündfunkenfrei)
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	750 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1500 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) NIRO (V4A) Ø10 mm	650 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) St/tZn Ø10 mm	1000 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 16 mm²	750 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 95 mm²	3,1 kA / T4
Max. Oberflächentemperatur T4	135 °C
Ausführung	UV-stabilisiert
Normenbezug	DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2

Stammdaten	
Nettogewicht	3.180 kg/st
GTIN (EAN)	4013364470606
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil