
PKS 25 10 CUGALNISN (472 433)



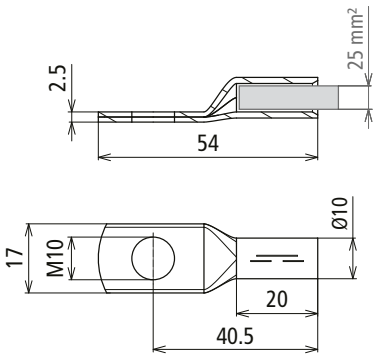

Maßbild

Presskabelschuh nach DIN 46235 mit Nickelsperrschicht zur Vermeidung von Whiskerbildung.

Typ	**PKS 25 10 CUGALNISN**
Art-Nr.	**472 433**
Werkstoff	**Cu/gal (Ni)Sn**
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cugal (Ni)Sn 25 mm² (Rm/Rf) / NIRO 40x10 mm	1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn 25 mm² (Rm/Rf) / NIRO 40x10 mm	1100 A / T4
Max. Oberflächentemperatur T4	135 °C
Bohrung Kabelschuh	M10
Leiterquerschnitt	25 mm²

Stammdaten	
Nettogewicht	16.571 g/st
GTIN (EAN)	4013364470545
VPE	3 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369010

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Hinweis: Zündfunkenfreiheit nur in Verbindung mit PAS EX ... gewährleistet!