


PAS EX R (472 498)

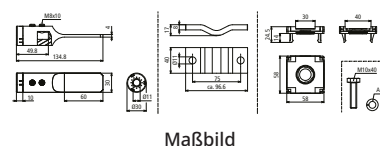

Maßbild

Adapter für zündfunkenfreie Ex-Potentialausgleichsschiene PAS EX zum Anschluss eines Rundleiters. Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) bis Explosionsgruppe IIC sowie Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube). Einsatz sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich zulässig.

Typ	PAS EX R
Art-Nr.	472 498
Werkstoff Schrauben	NIRO
Werkstoff Federring	NIRO
Werkstoff Adapter Rd	NIRO
Werkstoff Überleger	NIRO
Werkstoff-Nr.	1.4301 / 1.4303
Schrauben	 M10 x 40 mm
Ausführung Schrauben	mit Federring
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) Ø10 mm	NExIIC 50 kA (zündfunkenfrei) T4 75 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm	2HEX IIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4 H 100 kA
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) NIRO (V4A) Ø10 mm	650 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) St/tZn Ø10 mm	1000 A / T4
Max. Oberflächentemperatur T4	135 °C

Stammdaten

Nettogewicht	756.001 g/st
GTIN (EAN)	4013364476042
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Hinweis: Zündfunkenfreiheit nur in Verbindung mit PAS EX ... gewährleistet!