
EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN (478 051)



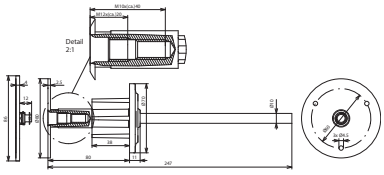

Maßbild

Gegen das weitere Eindringen von Wasser entlang der Achse in die Wand (geprüft mit Druckluft 5 bar nach DIN EN 62561-5 und mit 1 bar Druckwasser). Für WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) geeignet.

Typ	**EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN**
Art-Nr.	**478 051**
Anschlussgewinde	M10 / M12
Werkstoff Platte	**NIRO (V4A)**
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Werkstoff Achse	**St/tZn**
Anschlussplatte Ø	80 mm
Abmessung Anschlussachse (Ø / længde)	10 / 155 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,7 kA
Werkstoff Wassersperre	**PVC**
Mindestlängen der Schrauben M10	35 mm (Gewindelänge 40 mm)
Mindestlängen der Schrauben M12	15 mm (Gewindelänge 20 mm)
Normenbezug	DIN EN 62561-1

Stammdaten	
Nettogewicht	370.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364124448
VPE	10 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • !: Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil