

EX BRS 500 (540 805)

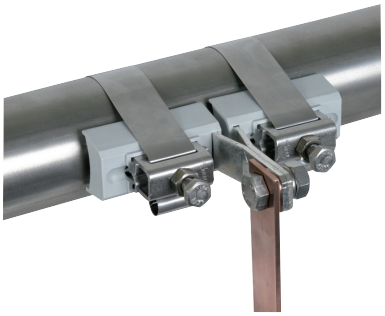

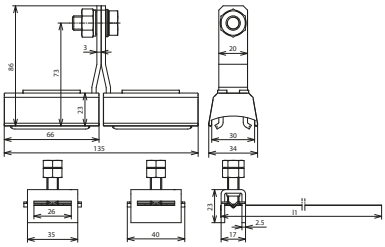

Maßbild

Typ	EX BRS 500
Art-Nr.	**540 805**
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø17-27 mm ($^3/_4$ “) (I_{imp})	kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/blank (I_{imp})	50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (I_{imp})	50 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 62561-1	N
Anschluss	M10
Klemmbereich Rohr Ø	300-500 mm
Werkstoff Schellenkörper	**Polyamid**
Werkstoff Spannkopf / Band	**NIRO**
Werkstoff Kontaktstück	**Cu/gal Sn**
Abmessung Spannband (l1 x b x t)	1850 x 25 x 0,3 mm
Ausführung	UV-stabilisiert
Normenbezug	DIN EN 62561-1

Stammdaten	
Nettogewicht	766.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364128873
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

In Bezug auf die Korrosionsbeständigkeit sind die verwendeten Materialien bei den Ex-BandRohrSchellen, Ex-BRS ... (z. B. Cu/galSn, Ms/galSn, NIRO, Polyamid) bezüglich deren Anwendbarkeit in der vorhandenen Umgebungsbedingung zu prüfen.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil