

Produktdatenblatt: Bandrohrschellen für Ex-Bereiche Zone 1/21, 2/22

EX BRS 27 (540 821)

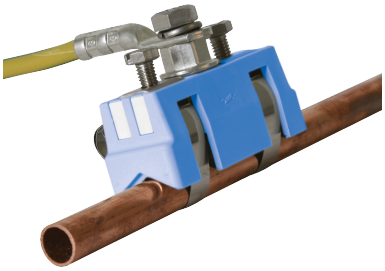

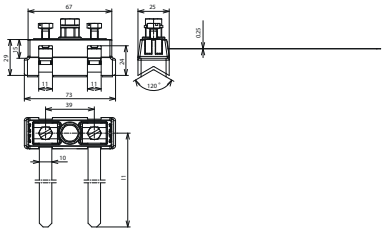

Maßbild

Typ	EX BRS 27
Art-Nr.	**540 821**
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu Ø6-12 mm (I_{imp})	10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu Ø12-27 mm ($^3/_4$“) (I_{imp})	20 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu Ø27 mm ($^3/_4$“) (I_{imp})	25 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø17-27 mm ($^3/_4$“) (I_{imp})	25 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO Ø6-27 mm (I_{imp})	10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO Ø27 mm ($^3/_4$“) (I_{imp})	25 kA
Anschluss	M8
Klemmbereich Rohr Ø	6-27 mm ($^3/_4$““)
Werkstoff Schellenkörper	**Polyamid**
Werkstoff Spannkopf / Band	**NIRO**
Werkstoff Kontaktstück	**Ms/gal Sn**
Abmessung Spannband (l1 x b x t)	190 x 10 x 0,25 mm
Ausführung	UV-stabilisiert
Normenbezug	DIN CLC/TS 50703-2 (VDE V 0185-703-2)

Stammdaten	
Nettogewicht	203.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364123724
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

In Bezug auf die Korrosionsbeständigkeit sind die verwendeten Materialien bei den Ex-BandRohrSchellen, Ex-BRS ... (z. B. Cu/galSn, Ms/galSn, NIRO, Polyamid) bezüglich deren Anwendbarkeit in der vorhandenen Umgebungsbedingung zu prüfen.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil