

Produktdatenblatt: Potentialausgleichsschienen K12 mit Aufsteckklemmen

PAS 11AK (563 200)

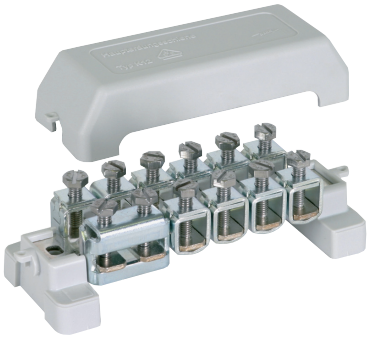

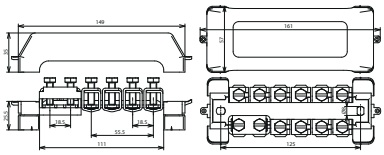

Maßbild

Typ	PAS 11AK
Art-Nr.	**563 200**
Anschluss (eindrähtig / mehrdrähtig / feindrähtig)	10 x 2,5-95 mm²
Anschluss Rd	oder 10 x -10 mm
Anschluss Fl	1 x -30 x 4 mm
Werkstoff Käfigklemme	**St/tZn**
Werkstoff Kontaktschiene	**Cu/gal Sn**
Querschnitt	30 mm²
Befestigung	[2x] 6 x 8 mm
Befestigungsböcke	K (grau)
Abdeckhaube	K (grau / plombierbar)
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA / I_{imp} 50 kA *)
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	8,1 kA *)
Dauerstromprüfung (25 A; ≤ 45 K)	bestanden *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Ausführung	halogenfrei

Stammdaten	
Nettogewicht	410.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364056558
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.