
# AS TE 20 320 M16 STTZN (621 092)



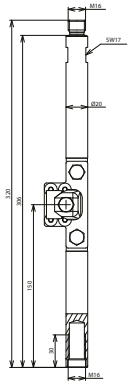


Maßbild

NEU

| Typ | AS TE 20 320 M16 STTZN |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **621 092** |
| Werkstoff | **St/tZn / NIRO** |
| Stablänge (l1) | 320 mm |
| Durchmesser Erder | 20 mm |
| Gewinde | M16 |
| Anschluss | 4x M6 x 10 mm ✪TX30 (4x 2,5 mm² - max. 16 mm²) oder 1x M8 x 20 mm ⬢SW13 (Ø6-10 mm) |
| Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) ($I_{imp}$) | 100 kA |
| Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (0.2 s; ≤ 300 °C) | 5,3 kA (35 mm², mehrdrähtig) |
| Max. Dauerstrombelastung $T_{max}$=100 °C (VDE 0101-2) | 125 A |
| Normenbezug | DIN EN 62561-1 |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Nettogewicht | 778.001 g/st |
| GTIN (EAN) | 4013364501140 |
| VPE | 1 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85389099 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.