
TE 20 3000 M16 STTZN (621 300)



NEU

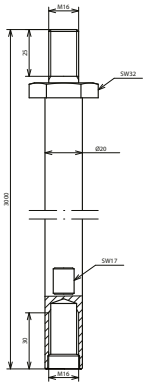

Maßbild

Typ	TE 20 3000 M16 STTZN
Art-Nr.	**621 300**
Werkstoff	**St/tZn**
Stablänge (l1)	3000 mm
Durchmesser Erder	20 mm
Gewinde	M16
Feuerverzinkung Einzelwert:	~ 63 µm
Feuerverzinkung Mittelwert:	≥ 70 µm
Zugfestigkeit	ca. 560 N/mm²
Spezifischer Leitwert	≥ 6,66 m / Ohm mm²
Spezifischer Widerstand	≤ 0,15 Ohm mm² / m
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) (I_{imp})	100 kA
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,4 kA
Normenbezug	DIN EN 62561-2

Stammdaten	
Nettogewicht	7.661 kg/st
GTIN (EAN)	4013364499089
VPE	3 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil