
KFP 25 RL 12 (725 012)



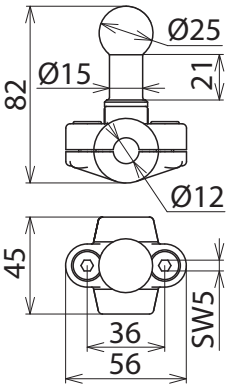

Maßbild

Typ	KFP 25 RL 12
Art-Nr.	**725 012**
Kugelfestpunkt Ø	25 mm
Für Rundleiter Ød	12 mm
Max. Seilquerschnitt Cu	95 mm²
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	26,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	18,7 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Werkstoff Festpunkt	**E-Cu/gal Sn**
Werkstoff Gewindebolzen	**NIRO A2-70**
Sechskantmutter	DIN 985-M12-8 / gal Zn; DIN 985-M16-8 / gal Zn
Werkstoff Rundleiterhalbteile	**Cu-Legierung/gal Sn**
Schraube	Innensechskantschraube
Werkstoff Schraube	**NIRO**

Stammdaten	
Nettogewicht	400.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364003767
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil