PAP 3 M12 SSM B13 RB (728 313)

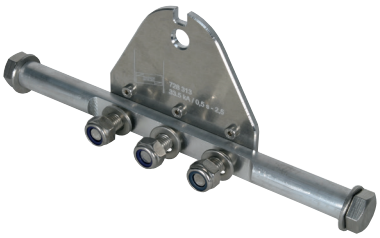

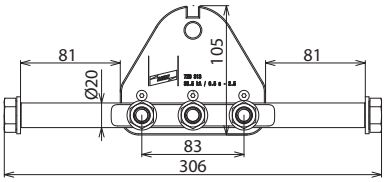

Maßbild

Phasenanschlussplatte, dreipolig mit Rundbolzen.

Typ	**PAP 3 M12 SSM B13 RB**
Art-Nr.	**728 313**
Verdrehungsschutz	PK1
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	23,7 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Schraubspindel mit Querstift DIN 48087
Temperaturbereich	–25 °C … +55 °C
Werkstoff Druckstück	**Al-Legierung**
Werkstoff Klemmkörper	**Al-Legierung**
Werkstoff Spindel	**Cu-Legierung/gal Sn** bzw. **NIRO**
Werkstoff Einhängehilfe	**St/gal Zn**

Stammdaten	
Nettogewicht	612.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364157132
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Der max. Kurzschlussstrom muss für Klemmen und Erdungs- und Kurzschließseile übereinstimmen!

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil