KFP 25 M16 45 SSM (755 645)

- Mit Gewindebolzen und selbstsichernde Mutter



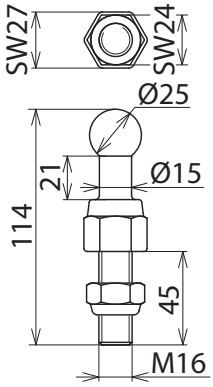

Maßbild

Typ	KFP 25 M16 45 SSM
Art-Nr.	**755 645**
Kugelfestpunkt Ø	25 mm
Abmessung	M16 x 45 mm
Schlüsselweite	27 mm
Max. Seilquerschnitt Cu	150 mm²
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	42,0 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	29,6 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) und Anlehnung an DIN 48088-1
Werkstoff Festpunkt	**E-Cu/gal Sn**
Werkstoff Gewindebolzen	**NIRO A2-70**
Sechskantmutter	DIN 985-M16-8 / gal Zn
Anzugsdrehmoment	100 ... 110 nm

Stammdaten	
Nettogewicht	318.900 g/st
GTIN (EAN)	4013364000100
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.