
# Produktdatenblatt: Rettungsstangen RST

## RST 72.5 1500 (766 043)



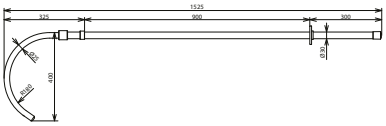

Maßbild

Zum Bergen von Personen aus dem Gefahrenbereich bei Elektrounfällen

| **Typ** | **RST 72.5 1500** |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **766 043** |
| Nennspannung ($U_N$) | 1 ... 72,5 kV |
| Max. Rettungsgewicht | 100 kg |
| Gesamtlänge ($l_G$) | 1525 mm |
| Eintauchtiefe ($I_O$) | 325 mm |
| Länge Handhabe ($I_H$) | 300 mm |
| Norm | Anlehnung an DIN VDE V 0681-1 |
| Verwendbar bei | ✷ |
| Werkstoff Haken | **PVC-HI-Vollstab** |
| Werkstoff Isolierrohr | **Glasfaserverstärktes Polyesterrohr** |
| Einsatzort | Innenraum- und Freiluftanlagen |
| Durchmesser | 30 mm |
| Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil | Nein |
| Gerätetyp | Rettungsstange |

| **Stammdaten** | |
|---|---|
| Nettogewicht | 1.000 kg/st |
| GTIN (EAN) | 4013364510142 |
| VPE | 1 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 82055980 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil