
Produktdatenblatt: Hochspannungsanzeiger HSA 194

HSA194 110 420 16.7 (767 542)

- Im passenden Transportbehälter



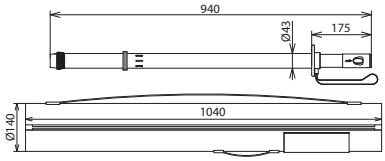

Maßbild

Zum berührungslosen Feststellen der Spannungsfreiheit an mittig geerdeten einphasigen Bahnstromleitungen

Typ	**HSA194 110 420 16.7**
Art-Nr.	**767 542**
Nennspannungsbereich (U_N)	110 ... 420 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	16,7 Hz
Gesamtlänge (l_c)	940 mm
Isolierstrecke (l_i)	540 mm
DB Zeichnungs-Nr.	3 Ekgw 02.54
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Verwendbar bei	
Einsatzort	Freileitungen- und Freiluftschaltanlagen
Anwendung	Freileitungen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Isolierstange	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**
Aufstiegskontrolle	Nein

Stammdaten	
Nettogewicht	5.350 kg/st
GTIN (EAN)	4013364086616
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil