Produktdatenblatt: Abstands-Spannungsprüferset ASP

ASPS 110 132 16.7 L (767 565)

- Isolierstange mit Steckkupplung als Abschlussteil zur Handhabeverlängerung
- Im passenden Transportbehälter



Set – Bestückung:		
Typ	Art.-Nr.	Pos.-Nr.
ASP 110 132 16.7 L	767 585	**1**+**6**+**7**
KLT 104 9	767 574	**8**

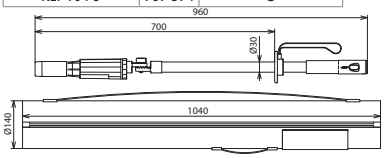

Maßbild

Zum berührungslosen Feststellen der Spannungsfreiheit an mittig geerdeten einphasigen Bahnstromleitungen

Typ	**ASPS 110 132 16.7 L**
Art-Nr.	**767 565**
Nennspannung (U_N)	110 … 132 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	16,7 Hz
Gesamtlänge (l_G)	960 mm
Kategorie	L
DB Zeichnungs-Nr.	3 Eku 710 002
Temperaturbereich	–25 °C … +55 °C
Verwendbar bei	
Einsatzort	Freileitungen- und Freiluftschaltanlagen
Anwendung	Freileitungen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Anzeigegerät	**Kunststoff vollisoliert, schwarz**
Werkstoff E-Feldsensor	**Kunststoff schwarz**
Werkstoff Isolierstange	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**

Stammdaten	
Nettogewicht	2.030 kg/st
GTIN (EAN)	4013364143760
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.