PHEG1.S P SN7401 (767 666)

- Erdungsklemme mit Drehgriff und Magnet
- Isolierstange mit Steckkupplung als Abschlussteil zur Handhabeverlängerung
- Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange



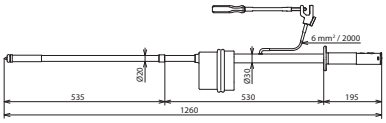

Maßbild

Typ	PHEG1.S P SN7401
Art-Nr.	**767 666**
Ansprechspannung (U_T)	120 V
Nennspannung (U_N)	1 ... 24 kV
Spannungsart	DC
Länge Prüfkopf (I_s)	765 mm
Länge Isolierstange (l_1)	550 mm
Länge Erdungsleitung	2000 mm
Gesamtlänge (l_G)	1260 mm
Eintauchtiefe (I_O)	535 mm
Erdungsklemme	mit Magnet
Norm	Anlehnung an DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Verwendbar bei	
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung	Schaltanlagen
Ausführung	zweipolig
Anzeige	Optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Prüfelektrode	**Cu-Legierung/gal Sn**
Werkstoff Prüfspitze	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**
Werkstoff Anzeigegerät	**Kunststoff, vollisoliert**
Werkstoff Isolierstange	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**
Werkstoff Verbindungsleitung	**Cu-Leitung, hochflexibel**

Stammdaten	
Nettogewicht	2.200 kg/st
GTIN (EAN)	4013364157071
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil