
Produktdatenblatt: Spannungsprüferset PHE III

PHE3S 20 S ZK (767 724)

- Im passenden Transportbehälter



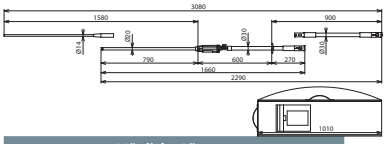

Mögliche Längen:		
Länge l_G	Eintauchtiefe l_0	Pos.-Nr.
3080 mm	1580 mm	**4+5+11+25+27**
2290 mm	800 mm	**3+5+11+25+27**
1660 mm	800 mm	**3+5+11+25**

Maßbild

Typ	**PHE3S 20 S ZK**
Art-Nr.	**767 724**
Nennspannung (U_N)	20 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Kategorie	S
Gesamtlänge ($l_{G\,max}$)	3080 mm
Eintauchtiefe ($I_{O\,max}$)	1580 mm
Norm	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Norm Prüfkopf	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Norm Universalzahnkupplung	DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832)
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart	Zusammengehörig
Verwendbar bei	
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung	Schaltanlagen und Freileitungen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Prüfelektrode	**Cu-Legierung/gal Sn**
Werkstoff Prüfspitze	**Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr**
Werkstoff Anzeigegerät	**Kunststoff, vollisoliert**
Werkstoff Isolierstange	**Glasfaserverstärktes Polyesterrohr**

Stammdaten	
Nettogewicht	4.220 kg/st
GTIN (EAN)	4013364125902
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil