
EAS EK FM 16 (775 631)

- Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden



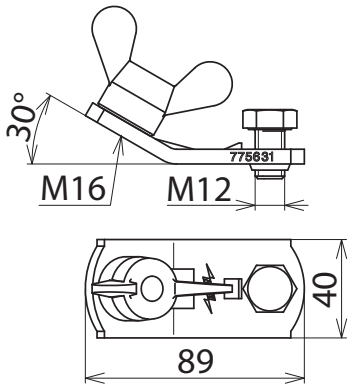

Maßbild

Typ	EAS EK FM 16
Art-Nr.	**775 631**
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	–25 °C … +55 °C
Werkstoff Klemmkörper	**Cu-Legierung/gal Sn** bzw. **GT/gal Zn**
Werkstoff Spindel	**Cu-Legierung/gal Sn** bzw. **Ms/gal Zn**
Abmessung	M16
Werkstoff Druckstück	**Cu-Legierung/gal Sn** bzw. **St/gal Zn**
Verdrehungsschutz	PK1
Für Seilquerschnitt Cu	16 … 150 mm²
Werkstoff Flügelmutter	**Cu-Legierung/gal Sn**
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	42,0 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	29,6 kA
Werkstoff Anschlusslasche	**E-Cu/gal Sn**
Werkstoff Frästeller	**St, gehärtet/vernickelt**
Werkstoff Feder	**Federstahl**

Stammdaten	
Nettogewicht	290.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364102552
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Der max. Kurzschlussstrom muss für Klemmen und Erdungs- und Kurzschließseile übereinstimmen!