Produktdatenblatt: Aktives Störlichtbogenschutzsystem DEHNshort

DSRT QD II (782 002)



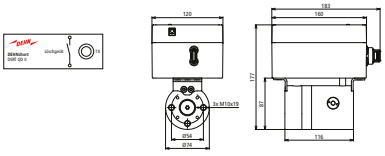

Maßbild

Löschgerät für den direkten Anschluss an die Erfassungsgeräte DSRT DD CPS und DSRT DD PS.

Typ	**DSRT QD II**
Art-Nr.	**782 002**
Bemessungsbetriebsspannung (U_e)	400 – 690 V AC / 50 Hz, 60 Hz
Norm	IEC 60947-9-1:2019
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})	110 kA, 300 ms
Bemessungsstoßstromfestigkeit (I_{pk})	242 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	6 kV
Bemessungsfrequenz	50 / 60 Hz
Höchste Betätigungszeit	1,5 ms (100 kA), 5 ms (5 kA)
Spannungsfall im niederohmigen Zustand	< 34 V peak
Arbeitszyklen	1
Überspannungskategorie	CAT III
Verschmutzungsgrad	3
Abmessung (h x b x d)	177 x 120 x 180 mm
Netzformen	TN, TT, IT
Schutzart	IP 00
Zulassungen	VdS

Stammdaten	
Nettogewicht	5.226 kg/st
GTIN (EAN)	4013364312562
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363090

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil