
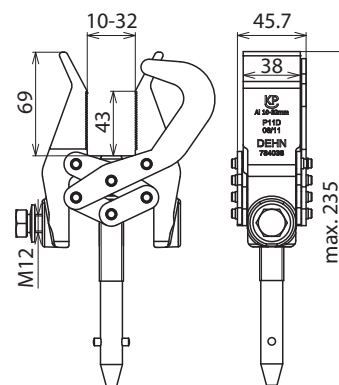


PSK 10 32 SQL SB (784 038)

- Erdungs- und Kurzschlievorrichtungen knnen ber den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden
- Erdungs- und Kurzschlieseile in der Freileitung
- Mit langer Schraubspindel mit Querstift und Sicherungsbgel

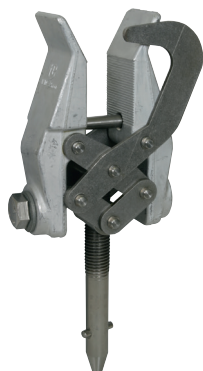

Mabild

Typ	PSK 10 32 SQL SB
Art-Nr.	784 038
Klemmbereich Ø	10 ... 32 mm
Verdrehungsschutz	PK2
Fr Seilquerschnitt Cu	16 ... 95 mm ²
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	18,7 kA
Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	18,7 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Schraubspindel mit Querstift DIN 48087
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Druckstck	Al-Legierung
Werkstoff Klemmkrper	Al-Legierung
Werkstoff Spindel	NIRO
Werkstoff Einhngehilfe	NIRO
Stammdaten	
Nettogewicht	1.010 kg/st
GTIN (EAN)	4013364138452
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

nderungen in Form und Technik, bei Maen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Der max. Kurzschlussstrom muss fr Klemmen und Erdungs- und Kurzschlieseile bereinstimmen!