
# Produktdatenblatt: Isoliermatten mit Durchschlagfestigkeit 50 kV

## IMG SAN 1M 10M (785 459)

- Nicht als Standortisolierung zum Arbeiten unter Spannung zugelassen

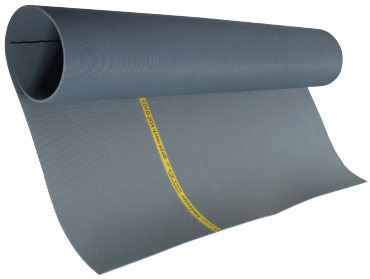

| **Typ** | **IMG SAN 1M 10M** |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **785 459** |
| Nennspannung bis ($U_N$) | 50 kV |
| Werkstoff | Polymer NR/SBR |
| Temperaturbeständigkeit | -55 °C ... +70 °C |
| Länge | 10 m |
| Breite | 1000 mm |
| Dicke | 4,5 mm |
| Farbe | hellgrau |
| Norm | VDE 0303-21 |

| **Stammdaten** | |
|---|---|
| Nettogewicht | 56.000 kg/st |
| GTIN (EAN) | 4013364115057 |
| VPE | 1 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 40082110 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil