ATK 135 ..M NS (785 466)

- Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen
- Zum Abdecken von benachbarten, unter Spannung stehenden Teilen
- Verschiedene Längen, Breiten, Stärken und Farben

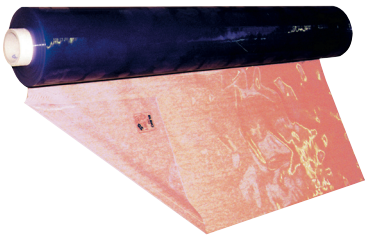

Typ	**ATK 135 ..M NS**
Art-Nr.	**785 466**
Klasse	0
Nennspannung bis (U_N)	1000 V
Werkstoff	PVC
Länge	beliebig bis 50 m *)
Breite	1350 mm
Dicke	0,5 mm
Farbe	glasklar
Mindestbestelllänge	1000 mm
Norm	DIN VDE 0682-511 (EN/IEC 61112)

Stammdaten	
Nettogewicht	1 g/mm
GTIN (EAN)	4013364088030
VPE	1000 MM
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	39204390

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Länge bei Bestellung angeben!
Hinweis: Nur in 1000 mm Schritten lieferbar.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil