Produktdatenblatt: Schutzhandschuhe APG XT

APG XT 12 (785 835)

- Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
- Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
- Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien



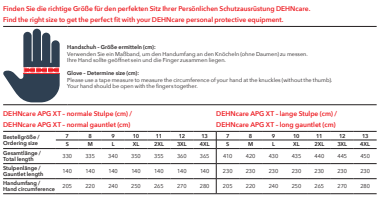

Maßbild

Typ	**APG XT 12**
Art-Nr.	**785 835**
Norm	GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407
Lichtbogenenergie (APC 1 150) (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Material Handschuhinnenfläche	**Rindvollleder silikonisiert**
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2 150
Lichtbogenenergie (APC 2 150) (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	40 cal / cm²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 4
Gesamtlänge	360 mm
Stulpenlänge	140 mm
Größe (International)	12 (3XL)
Material Handschuhrücken	**Interlock-Strickware 100% Kevlar®**
Material Nähfaden	**Kevlar®**

Stammdaten	
Nettogewicht	319.841 g/paa
GTIN (EAN)	4013364486201
VPE	1 PAA
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	42032910

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.